

カメラがベビーモニター


動く



防犯本舗

1. 商品説明



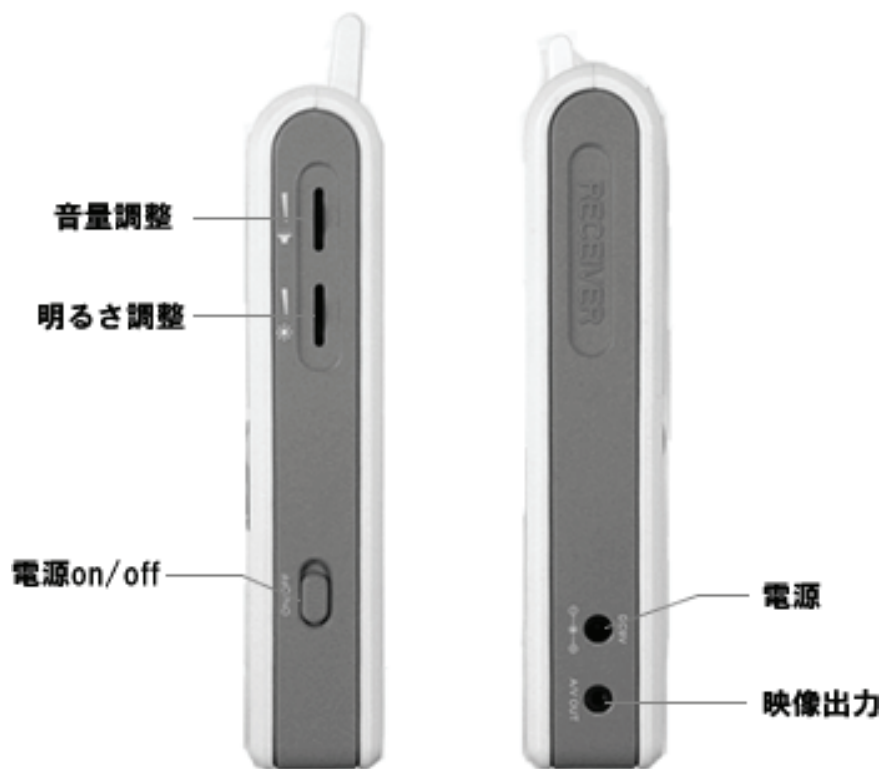

2. セッティング

2-1 接続

カメラとモニターを付属の AC アダプターで接続して下さい。



アダプターで接続後、カメラとモニターの電源スイッチを ON にして下さい。


モニターはアルカリ単三電池 4 本でも稼動します。



AC アダプタと電池の併用はしないで下さい。

2-2.チャンネル設定

モニターとカメラのチャンネルスイッチを操作し、同じチャンネルに設定して下さい。
モニターのチャンネルはチャンネルインジケータで、カメラのチャンネルはスイッチの番号で確認出来ます。

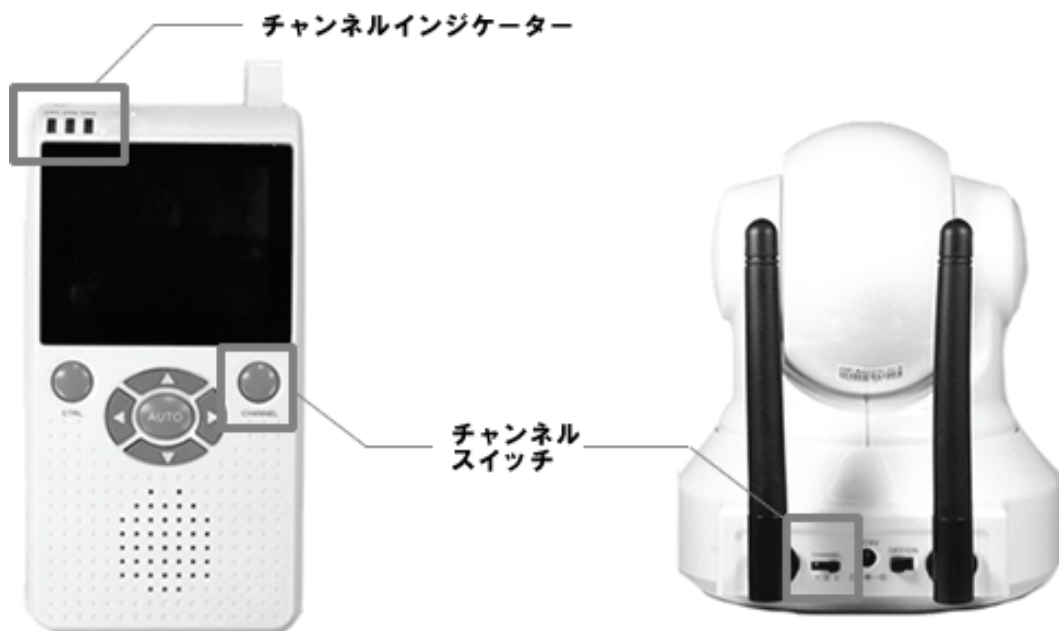

チャンネルを設定し、モニターにカメラ映像が表示されると、カメラのコントロールが可能となります。

3.カメラコントロール

モニターの“AUTO”ボタン、▲▼◀▶ボタンでカメラのコントロールをします。



“AUTO” ボタン

左右に自動でカメラを動かします。AUTO ボタン 1 回でカメラの動作は 1 回となります。

◀▶ ボタン

左右に手動でカメラを動かします。

最大角度 270°

▲ ▼ ボタン


上下に手動でカメラを動かします。

最大角度 120°

4.その他の機能

4-1TV 出力

モニターと TV を付属 AV ケーブルで接続することにより、TV にカメラ映像と音声を出力します。

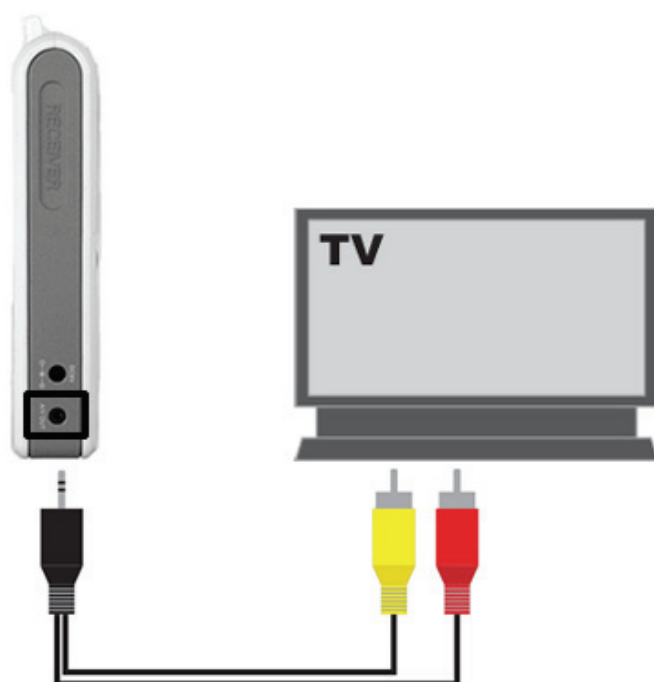

接続はモニターの A/Vout と TV の映像・音声入力を接続して下さい

4-2.モニター画面調整

- ・ モニターの音量調整でカメラからの音声ボリュームの調整をします。
- ・ 明るさ調整でモニターの明るさを調整します。
- ・ **CTRL** ボタンでモニターのセーフモードとなり、モニターの映像を OFF にし、音声のみ受信します。



5. 仕様

スペック: 無線レーザー	
ディスプレイ	2.5インチ TFT 液晶モニター
LCD解像度	640 × 240
周波数	CH1: 2.414MHz CH2: 2.432MHz CH3: 2.468MHz
電源	9V アダプター もしくは 単4アルカリ電池 × 4本 新品単4アルカリ電池使用時・連続利用時間: 約2時間 ※リモコンでのカメラ操作を継続的に行うと、利用時間が短くなる場合があります。
サイズ	幅68 × 縦149(アンテナ含) × 厚26 mm
重量	148g

スペック: リモコンカメラ	
イメージセンサー	カラーCMOS
チャンネル	3チャンネル ※任意で1~3チャンネル切り替え可能
帯域幅	18MHz
最低有効照度	0Lux
マイク	内蔵
水平旋回アングル	270度
上下旋回アングル	120度
旋回設定	オート / マニュアル
送受信距離	100m ※メーカーの電波障害の無いオープンスペースでの実験値です。
赤外線LED	9個 照射距離: 5m
サイズ	幅104 × 奥130(アンテナ含) × 高123 mm
重量	285g